KORPINEN

Kaskad DesignLine
Esteetön suihkukaappi

Asennus- ja käyttöohje

versio: 2018-09-11

BRANSCHREGLER SÄKER VATTENINSTALLATION

Accepterad
monteringsanvisning
2016:1

Copyright © 2018 Suomen Apu-Tuote Oy

Sisältö	Sivu
Esittely ja käyttöohje	3
Asennusohje	4-17
Vaatimuksenmukaisuustodistus	18
Tekniset tiedot	19
Pakkauslistat ja yhteystiedot	20

Suihkukaapin lisävarusteita

Luiska

Hyllyt

Kuivausteline

Roiskesuoja suihkuverho

Suihkujakkara

1. Esittely
Olemme iloisia voidessamme toimittaa sinulle Kaskad - Esteettömän suihkukaapin. Kaskad suihkukaappi on suunniteltu olemaan turvallinen kaikille käyttäjille. Suihkukaappiin on saatavissa lisävarusteita lisäämään kaapin helppoa ja turvallista käyttöä.

Nämä ohjeet tulisi aina seurata kaapin mukana.

Tuotetta käyttävän henkilön on tutustuttava ohjeen kohtiin 3-8 sekä noudatettava niitä.
On tärkeää että ymmärrätte ohjeet ennen kuin käytätte suihkukaappia.

Jos Teillä on kysyttävää, ottakaa yhteyttä jälleenmyyjään.
Suihkukaappi on turvallinen ja miellyttävä käyttää seurattuanne näitä ohjeita.

2. EU Direktiivin mukainen vaatimustenmukaisuusvakuutus
Tämä tuote on CE-merkitty ja sen käyttäminen on turvallista.

3. Asennus ja huolto
Jotta suihkukaapin käyttö on turvallista, seuraa näitä asennusohjeita.
Käytä asennuksessa luvat omaavaa LVI asentajaa, jotta saat tuvalliset vesiliitännät. Kylmä ja kuuma vesi tulee liittää suihkukaappiin tarkoitukseen hyväksytyillä letkuilla ja liittimillä.
Poistovesi tulee johtaa lähimpään talon poistovesikaivoon.

4. Testaus asennuksen jälkeen
Asennuksen jälkeen asentajan tulee tarkasti testata liittimien vedenpitävyys sekä tulevasta vedestä että pois ohjattavasta vedestä.

5. Turvallinen käyttö
Jotta Kaskad suihkukaappia on turvallista käyttää on tärkeää lukea nämä ohjeet suihkukaapin käytöstä ja että suihkukaappia käytetään oikein.
• Käytä suihkukaappia vain niin kuin on tarkoitettu.
• Suihkukaappia tulisi käsitellä niin, ettei henkilöt tai omaisuus ympärillä vahingoitu.
• Muista että käyttäjä on vastuussa, ettei kukaan loukkaannu.
• Suihkukaappi tulee pitää hyvässä kunnossa. Sitä ei saa käyttää jos siinä huomataan rikkonaisia kohtia.
Suihkukaappia ei saa käyttää jos sitä on korjattu tai vaihdettu osia ilman valmistajalta saatua lupaa ja ohjetta.

6. Puhdistus
Suihkukaappi suositellaan kuivattavaksi lastalla käytön jälkeen ja pestäväksi kädenlämpöisellä vedellä ja hankaamattomalla pesuaineella ja liinalla.
Kalkin kerääntymistä voidaan pienentää pyyhkimällä seinät kuiviksi.

7. Suihkuverhon puhdistus

Suihkuverhon voi pestä pesukoneessa. Irrota suihkuverho reunoista sekä napeista ylhäältä ja alhaalta. Pese suihkuverho 40 asteen ohjelmalla ensin ilman pesuainetta ja vasta sen jälkeen tarvittaessa pesuaineen kanssa. Asenna verho takaisin paikalleen.

8. Huolto
Suihkukaappi on huoltovapaa normaalissa käytössä. Turvallisuuden varmistamiseksi on kuitenkin suotavaa tarkistaa seuraavat kohdat:
- • Tarkista, että kaikki seinät ovat ehjät.
- • Tarkista, että lattia ja kynnyslista ovat ehjiä.
- • Tarkista ruuvien kireys, ja kiristä tarvittaessa
- • Tarkista verhon helppo liikkuvuus ja voitele tarvittaessa renkaat vaseliinilla.

Asennusohje

Sijoita suihkukaapin pohja oikeaan kohtaan lattialle. Merkitsemällä paikan lattiaan helpotat asennusta.

Säädä suihkukaapin pohja, mahdollisimman matalalle, vesivaakaa avuksi käyttäen,

suoraan molempiin suuntiin.

Takajalat voidaan säätää yläpuolelta, etujalat säädetään pohjan alta.

Lukitse säätöjalat.

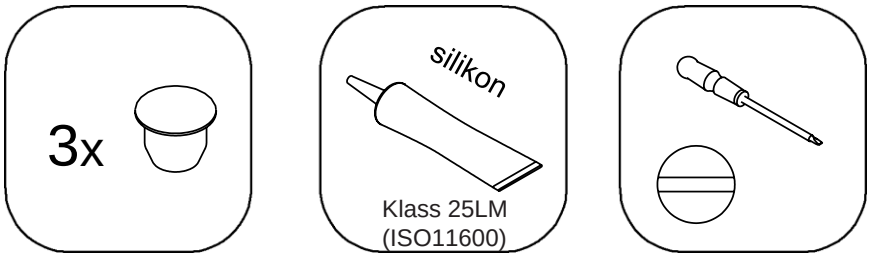

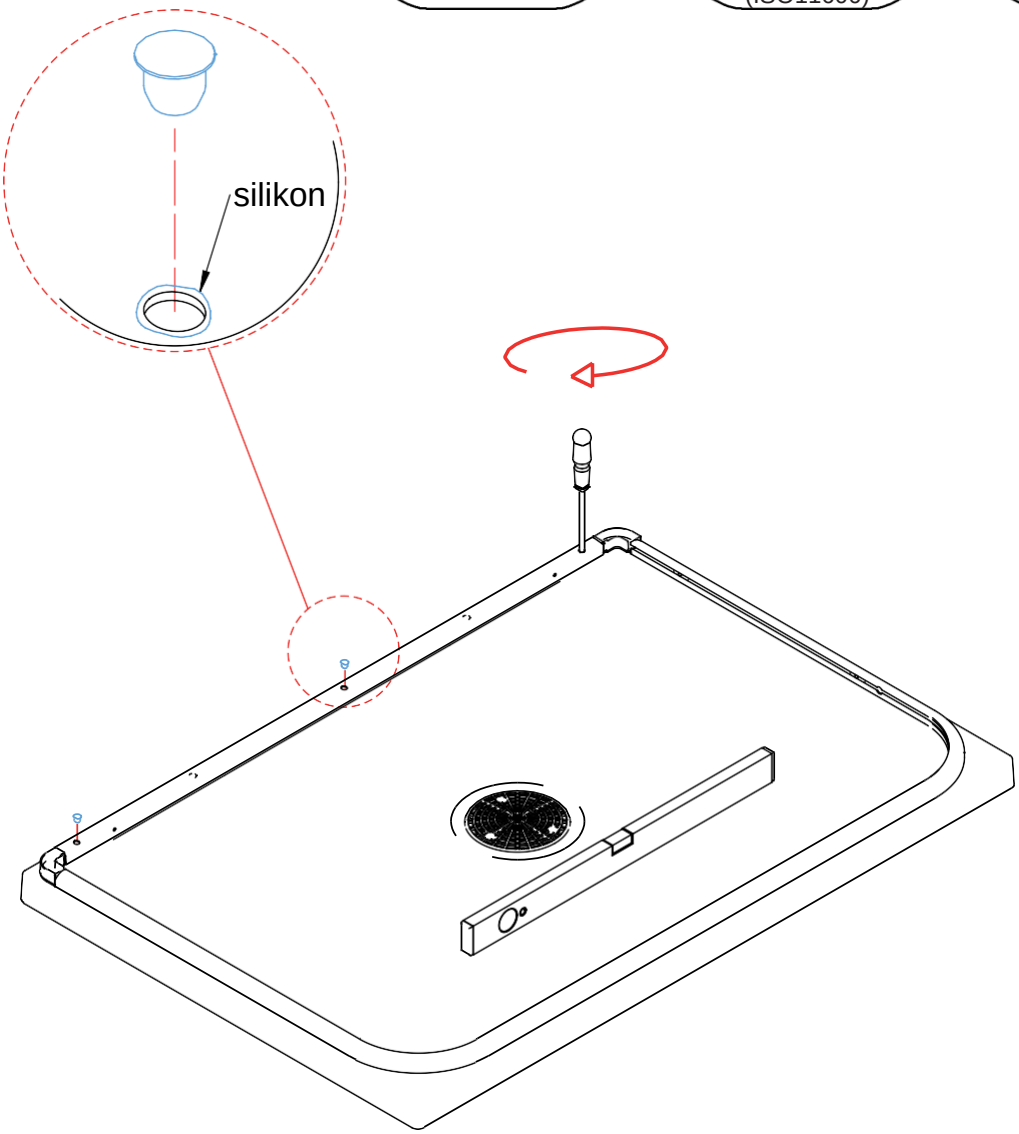









Mitoita ja katkaise poistovesiputki oikean mittaiseksi kiinteistön lattiakaivoon nähden.

Pyöristä ovaalin putken kulmat. Yhdistä poistovesiputket ja käytä silikonia tiivistämiseen.

Kiristä lattiakaivon tiivistysruuvit yläpuolelta oikean asennon löytymisen jälkeen.

HUOM! Katkaise alaspäin johtava pyöreä putki lattiakaivon veden pinnan yläpuolelta. Vesi pääsee purkautumaan helposti pois.

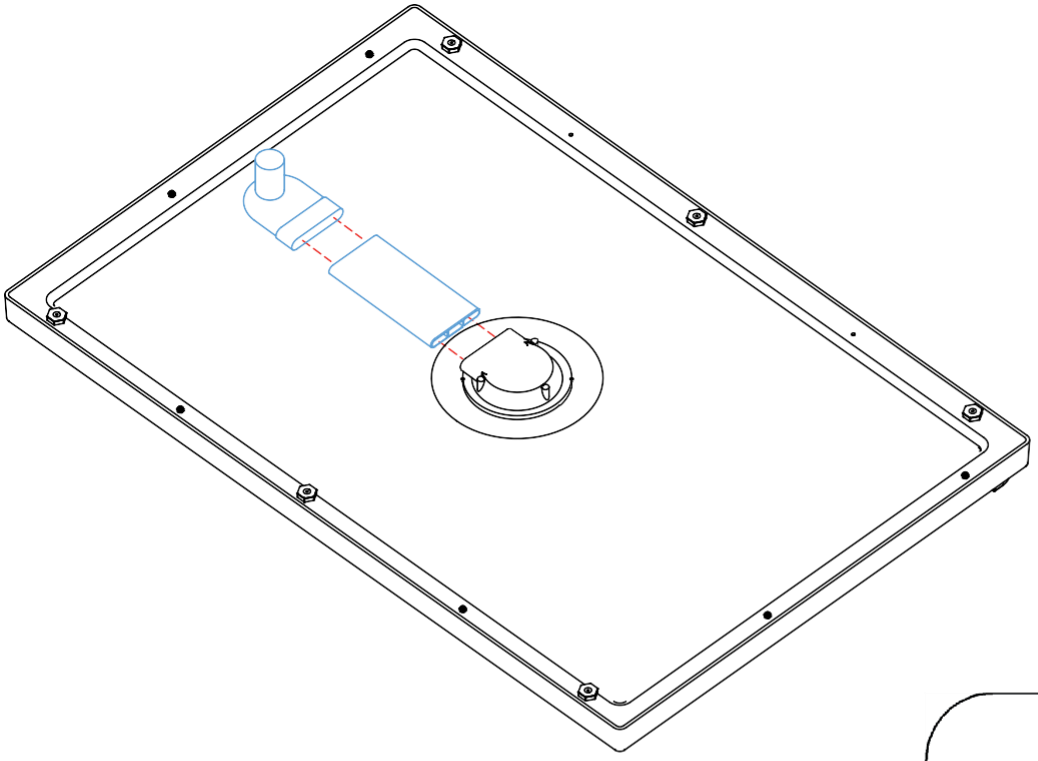

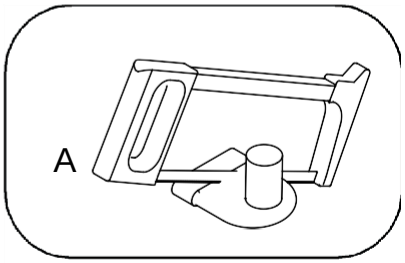

Jos kiinteistön lattiakaivo jää suihkukaapin lattian alle, voidaan kulmapalan laajennusosa sahata pois ja kulmapala liittää suoraan suihkukaapin lattiakaivoon.

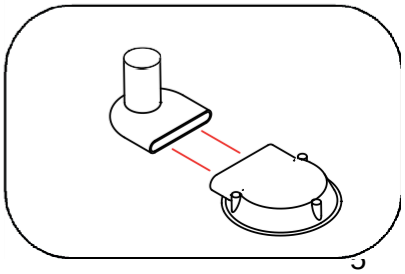

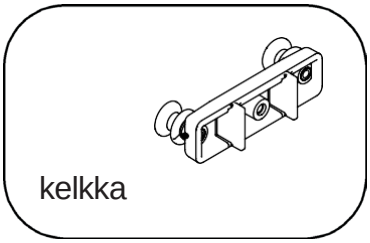

Valitse suihkuverhon puoli.

Asenna kelkka ennen sivuseiniä.
Kelkkaan tulee kiinni suihkuverhon liikkuva profiili

Kelkka oikealle puolelle, jos suihkuverho on kiinteästi vasemmalla

Kelkka vasemmalle puolelle, jos suihkuverho on kiinteästi oikealla

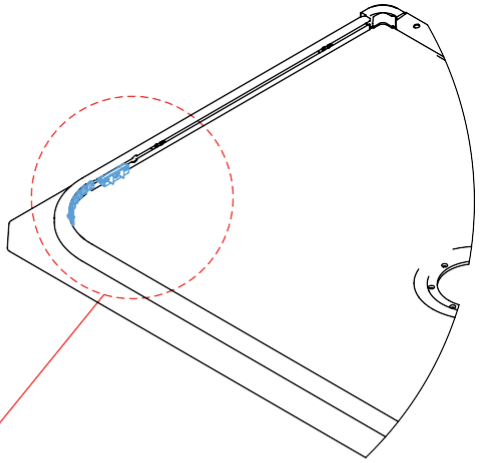

Sijoita kelkka reiän kautta profiiliin sisälle

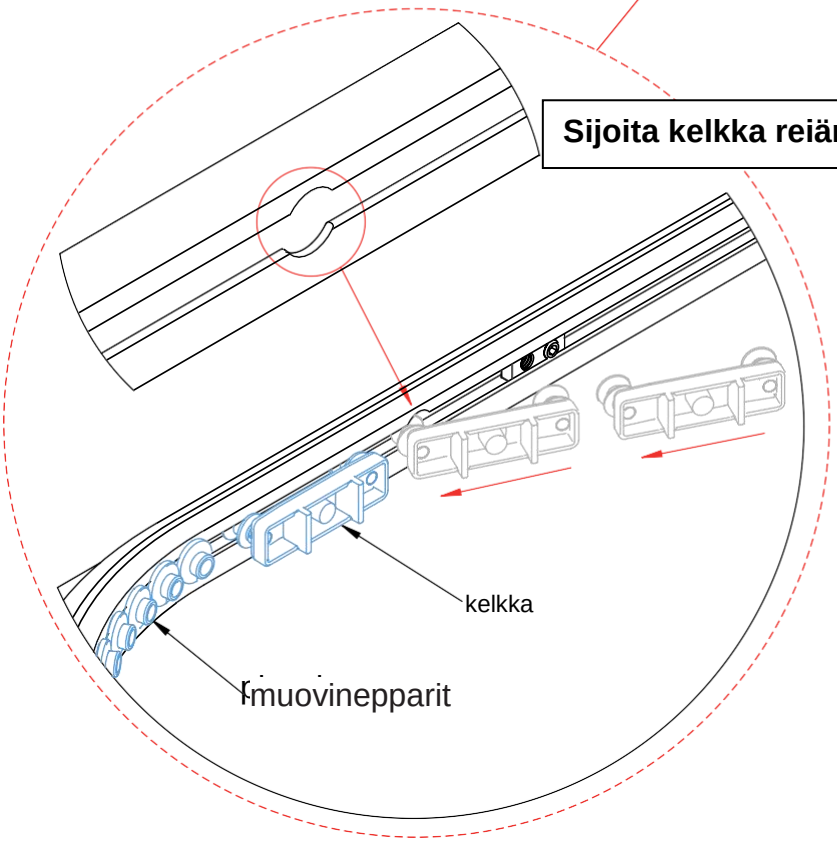

HUOM! Jos suihkukaapin kätisyyttä vaihdetaan,
myös kelkka pitää siirtää toiselle puolelle









C = peilikuva B:stä





Valitse sekoittajan puoli, oikea vai vasen.

Tässä vaiheessa on helpoin aika asentaa hana ja vesiliitäntä.

Asenna osat A, B, C ja D sivuseinään ennen seinän asennusta.

Asenna sivuseinä pohjan profiilin päälle ja kiinnitä 2 kpl M6x8

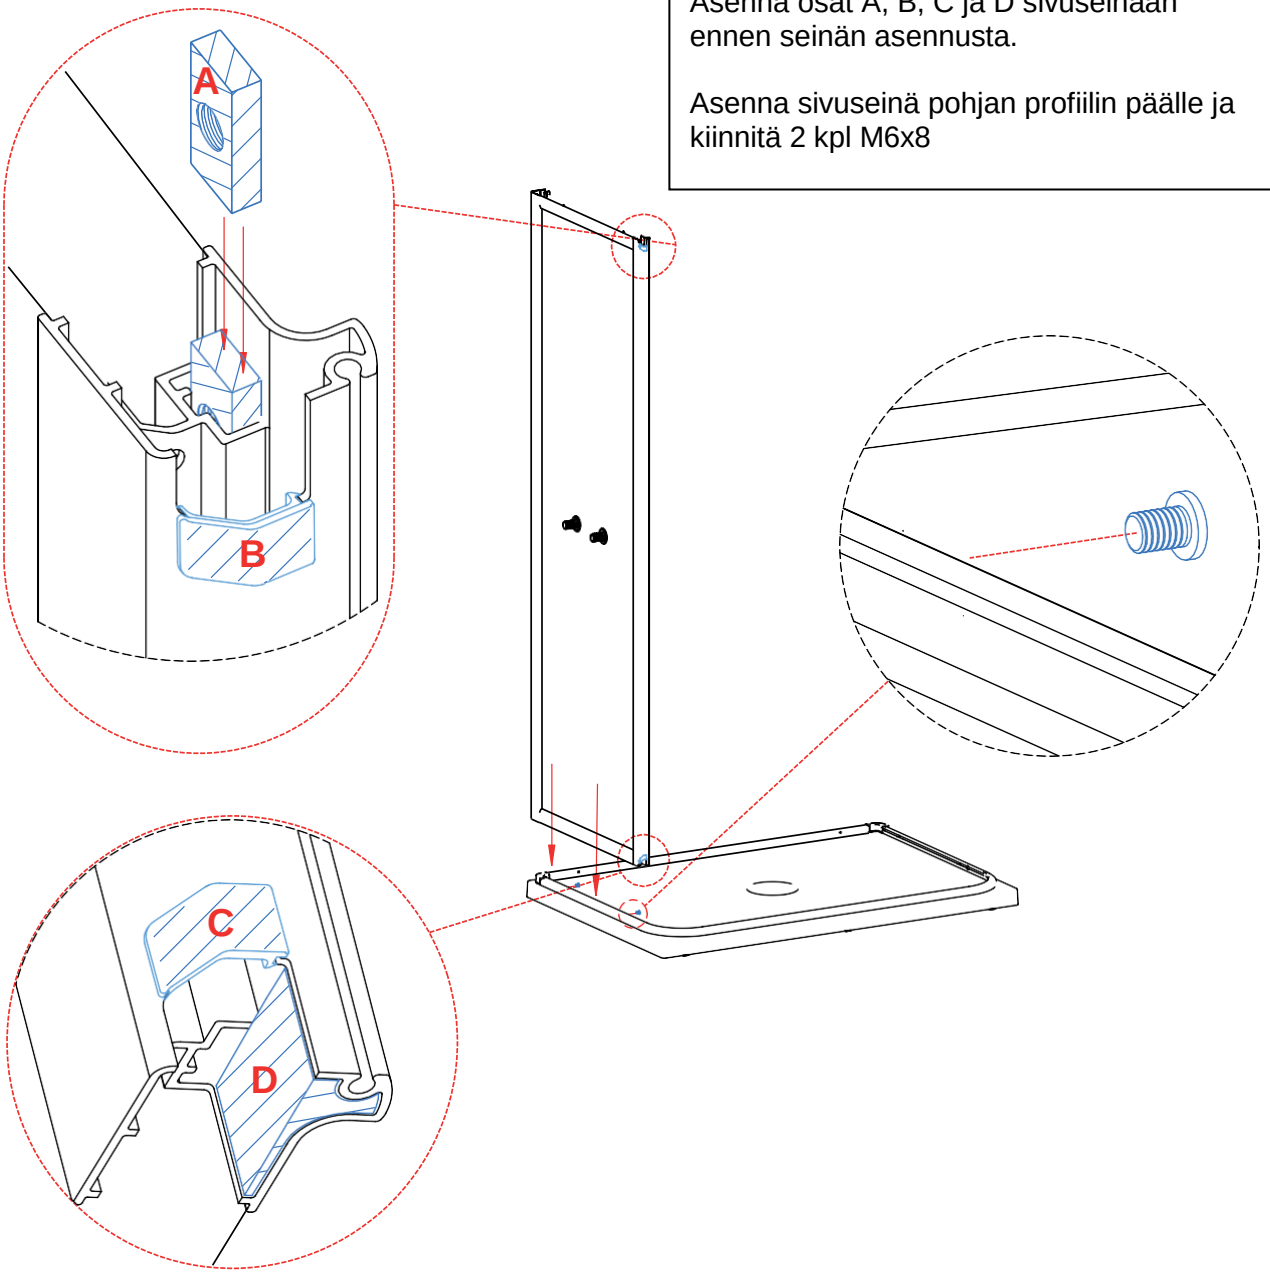

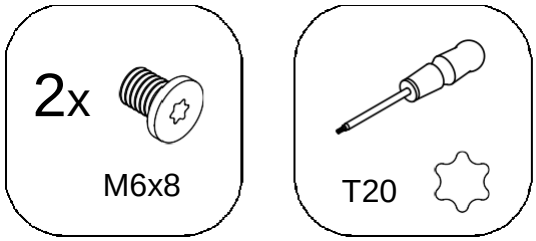

Leveät suihkukaapit 1205 ja 1405 takaseinä on jaettu kahteen osaan.

Asenna takaseinä paikalleen ja kiinnitä ruuveilla.

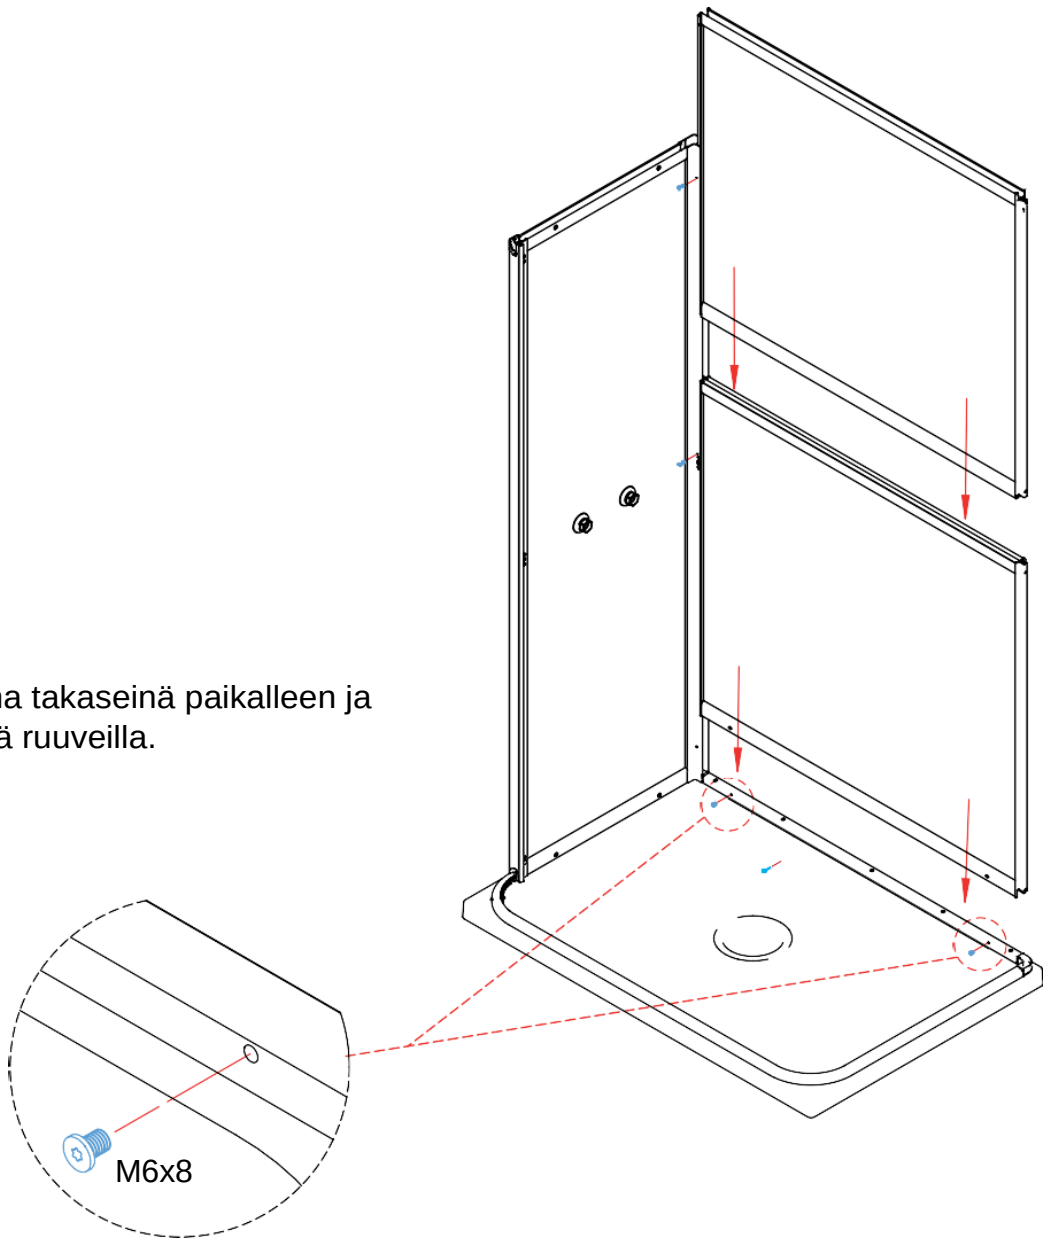

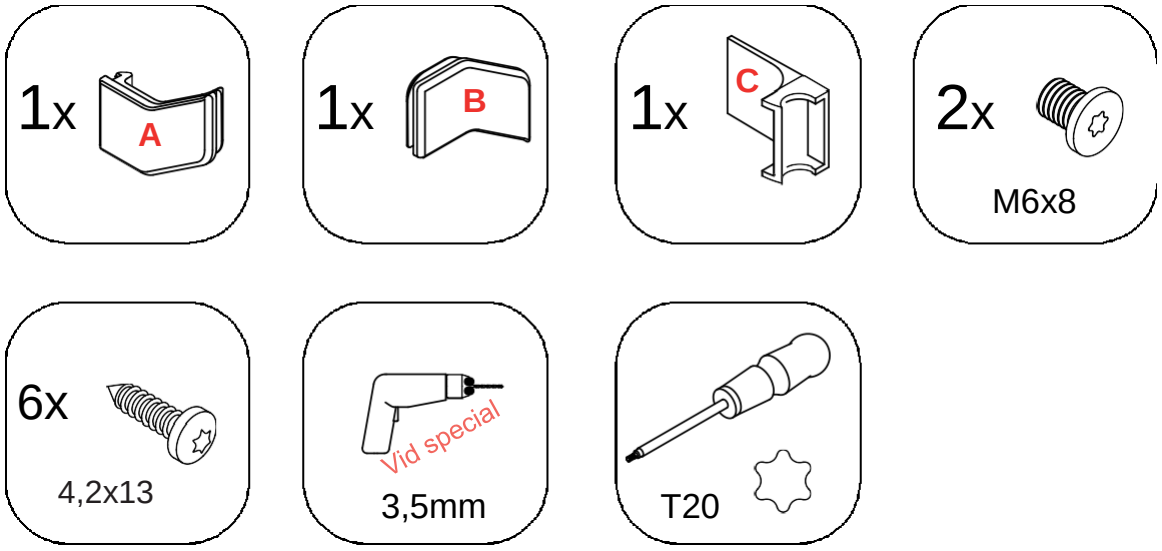

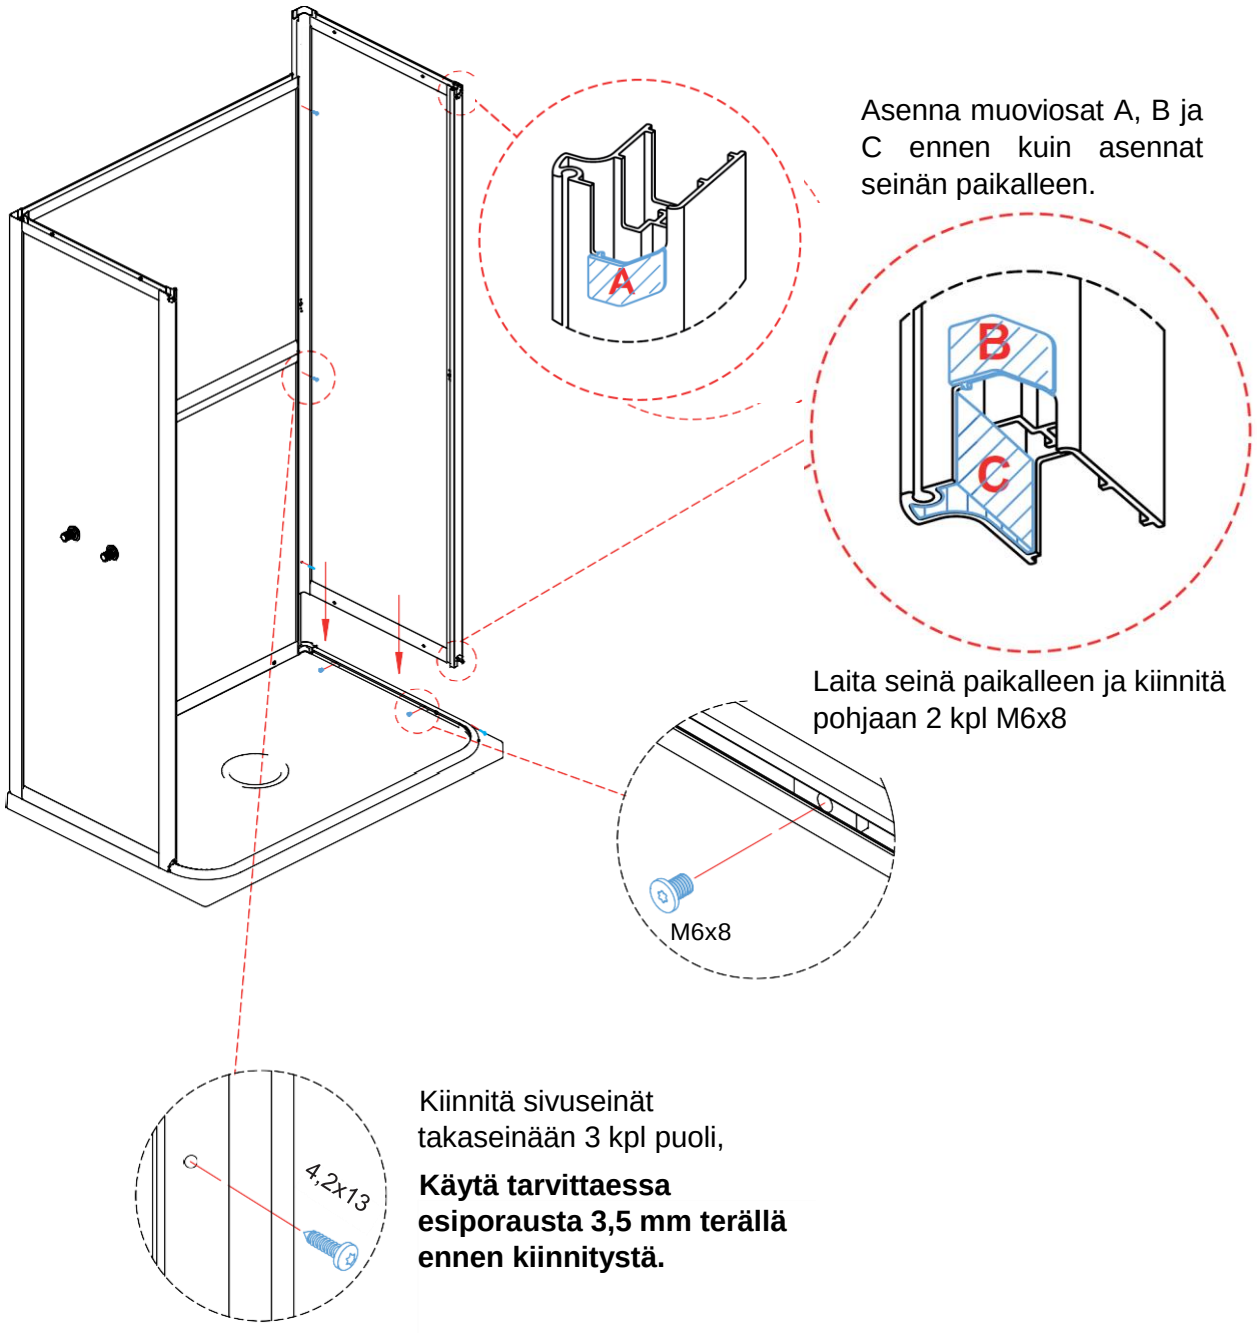

Asenna muoviosat A, B ja C ennen kuin asennat seinän paikalleen.

Laita seinä paikalleen ja kiinnitä pohjaan 2 kpl M6x8

Kiinnitä sivuseinät takaseinään 3 kpl puoli,

Käytä tarvittaessa esiporausta 3,5 mm terällä ennen kiinnitystä.

Sijoita kelkka kuten alakiskoon, sivu 6.

Asenna verhotanko paikalleen kuten kuvissa..

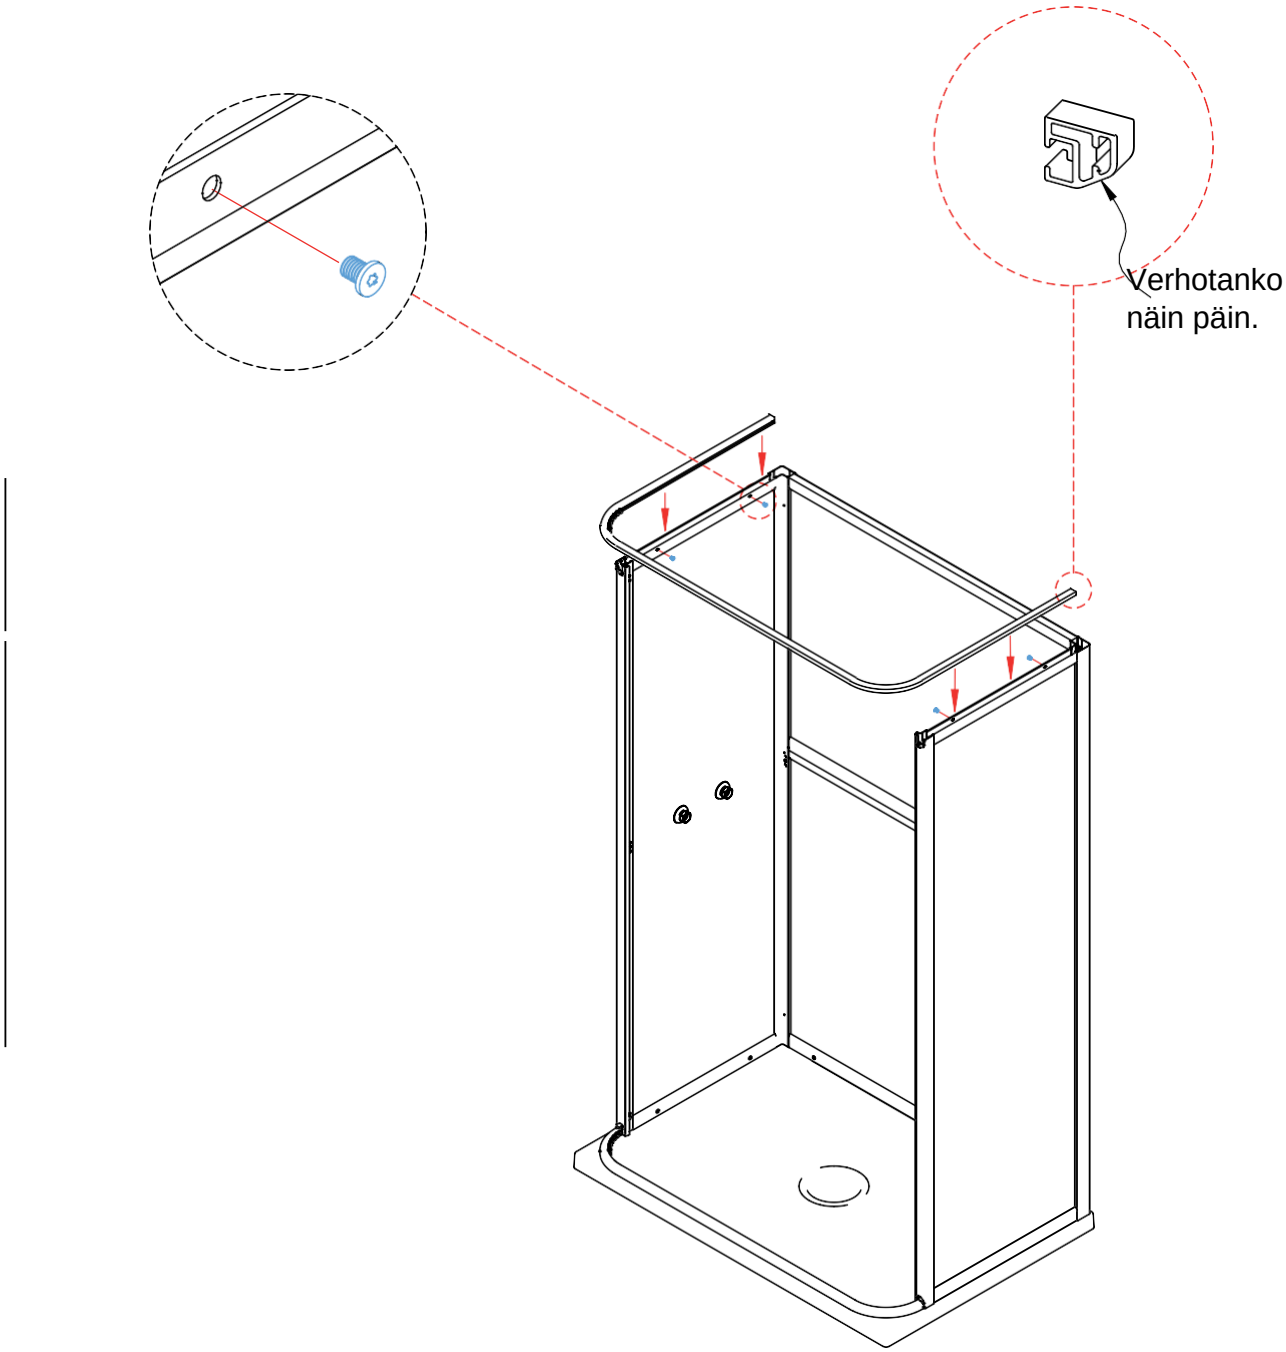

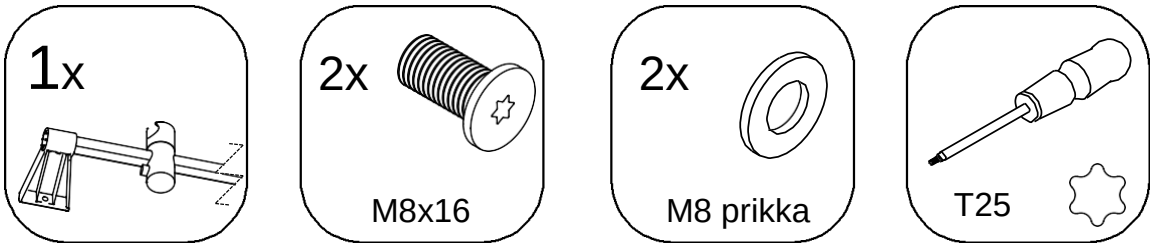

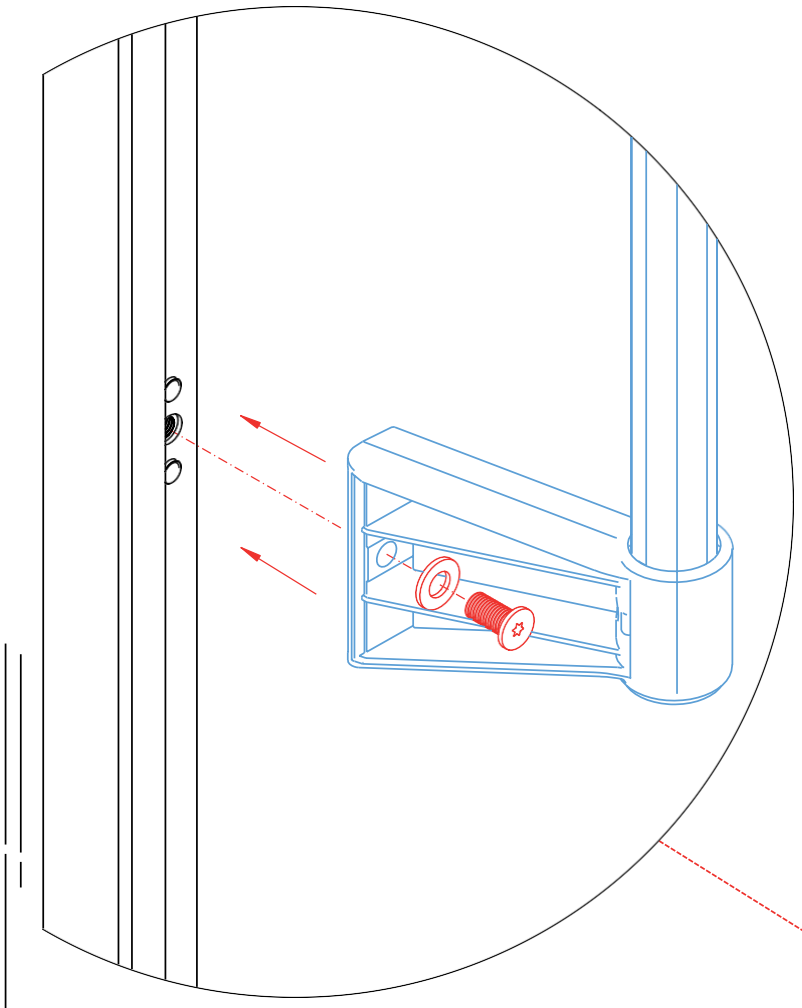

Suihkunpidin voidaan kääntää, jos suihkutanko on toisella puolella.

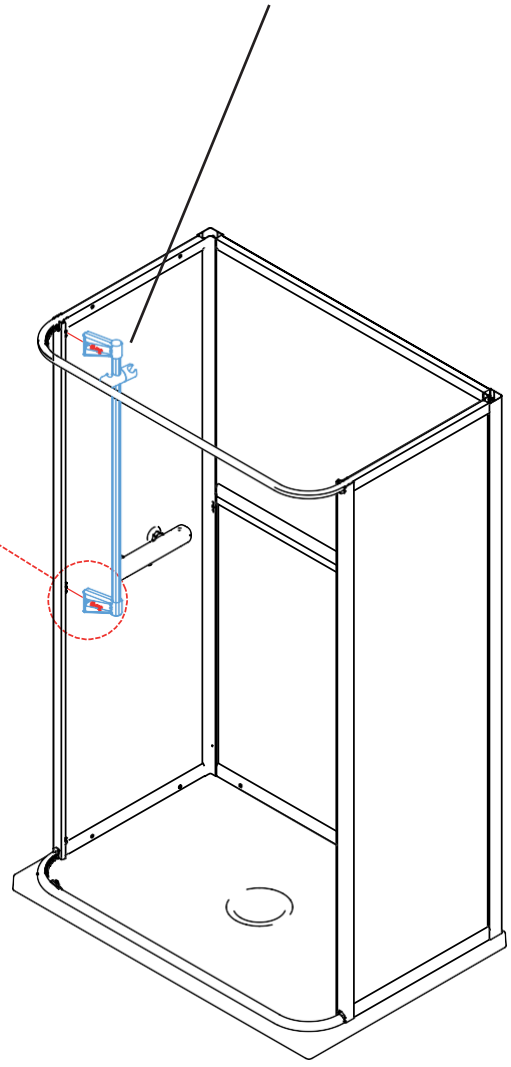

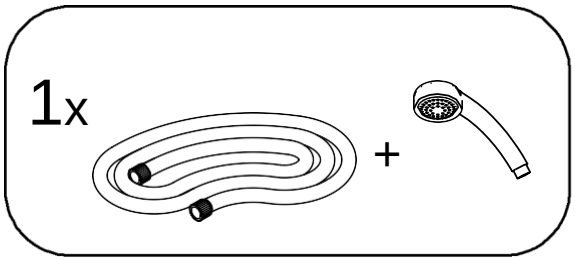

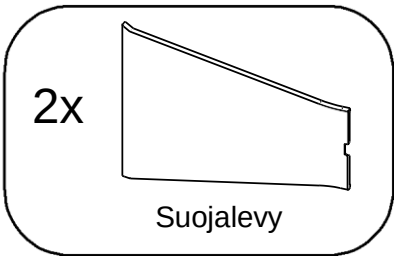

Paina suojat paikalleen.

Asenna suihkuletku ja käsisuihku.

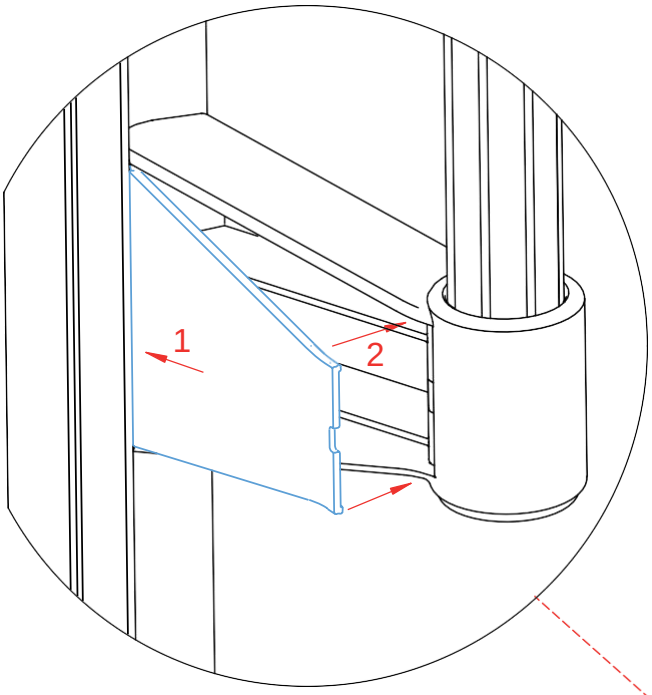

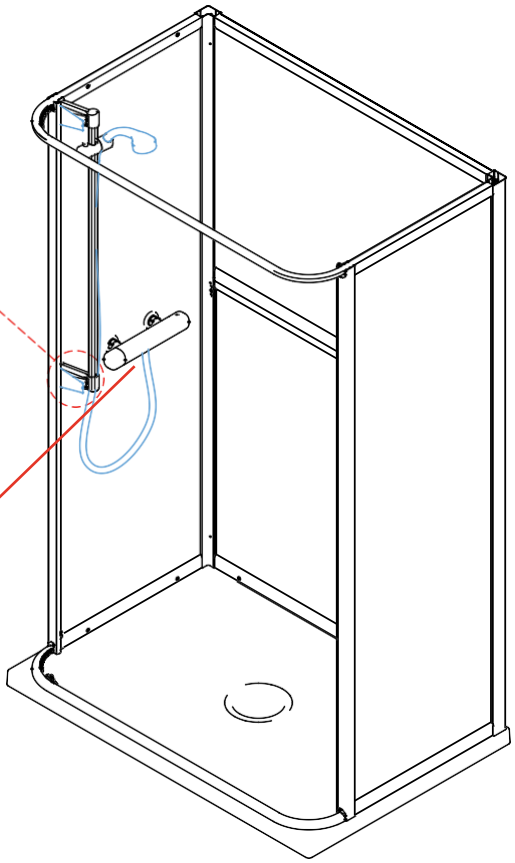

Jos virtaus on enemmän kuin 14 litraa/min, voidaan vihreä rajoitin sijoittaa hanan ja suihkuletkun väliin.



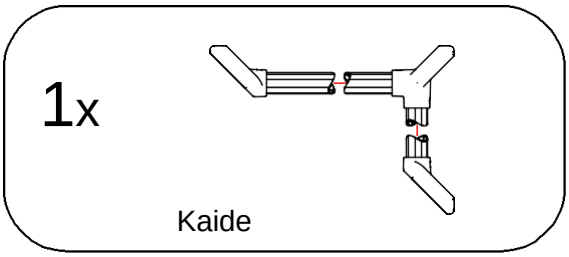



s



Asenna tukikaide ruuvien ja prikkojen avulla. Peitä suojalevyillä.

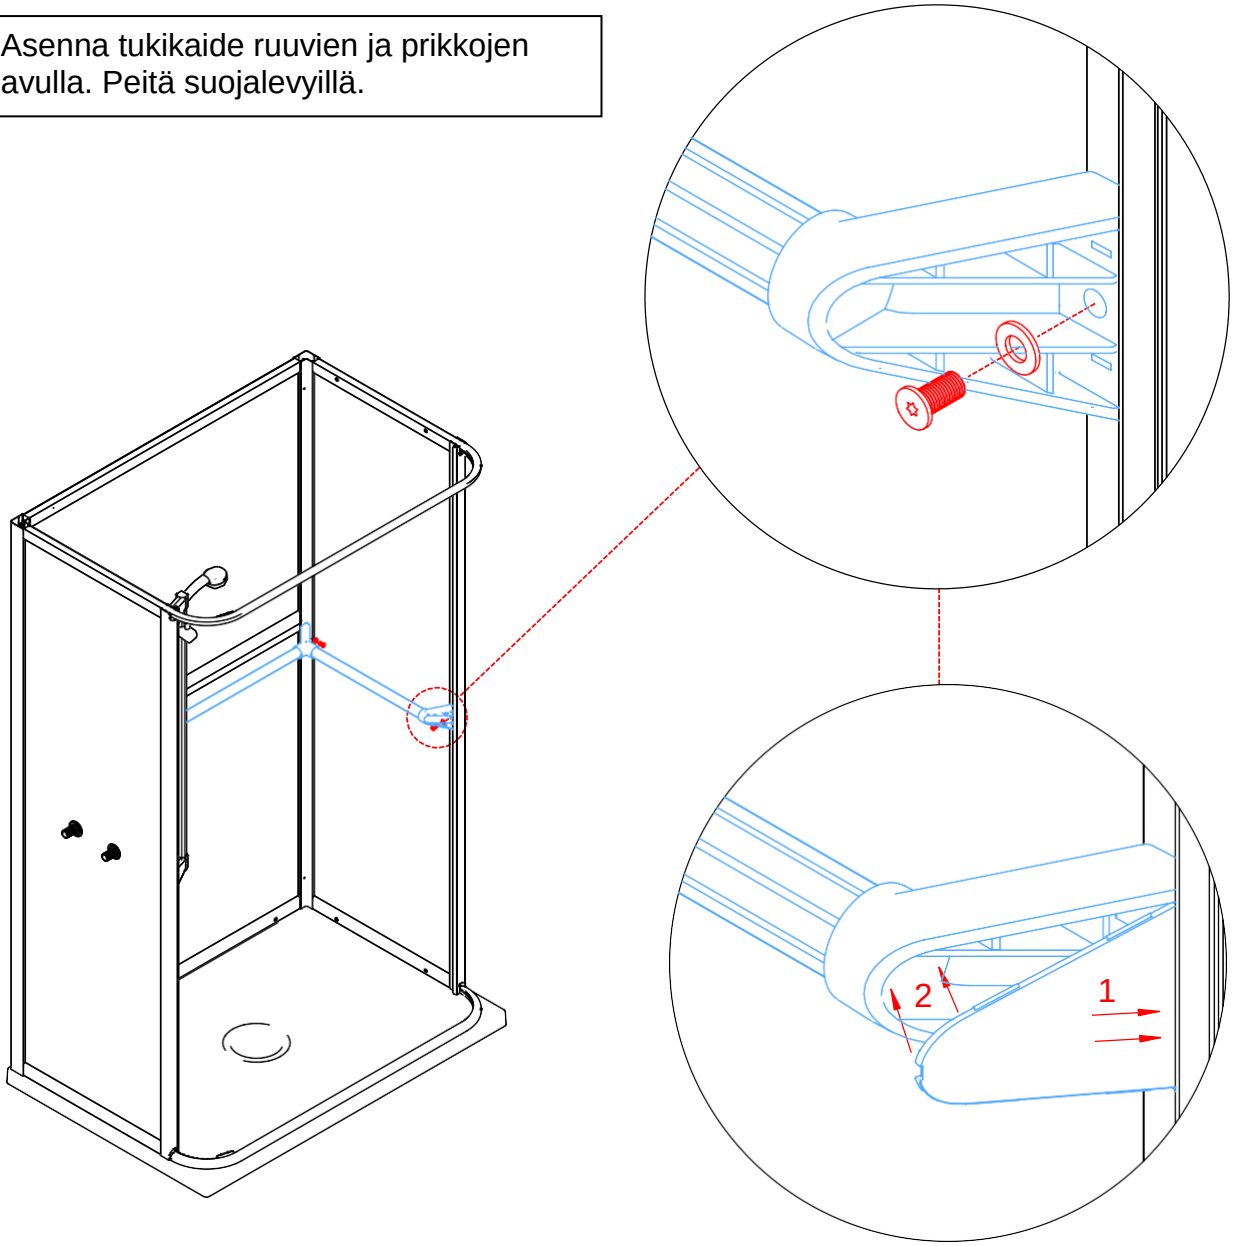









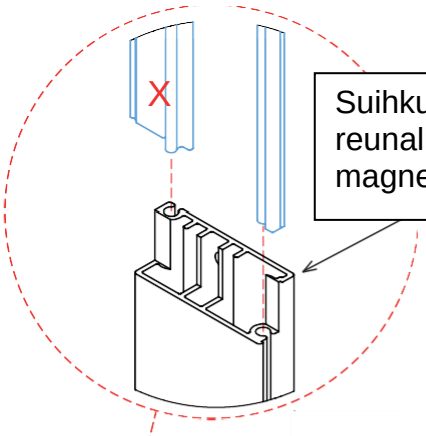

Suihkuverhon liikkuvaan reunalistaan: lisää magneetti ja muovilista.

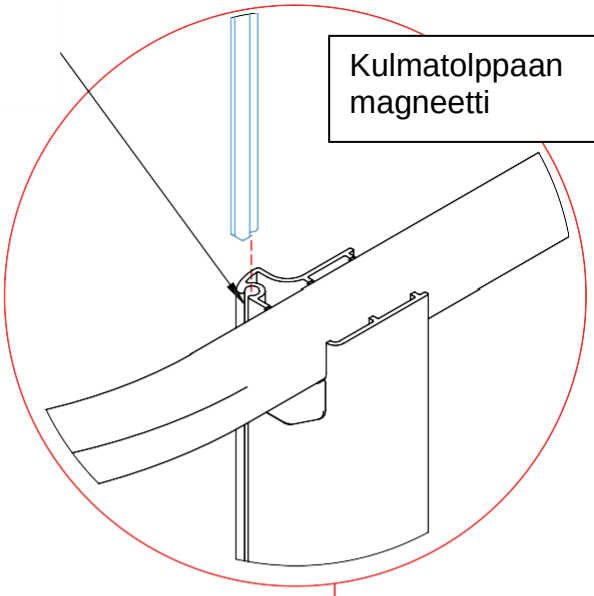

Kulmatolppaan magneetti

Laita yksi magneettilista kulmatolppaan.

Yksi magneettilista ja muovilista kanssa suihkuverhon alumiiniseen liikkuvaan reunalista.

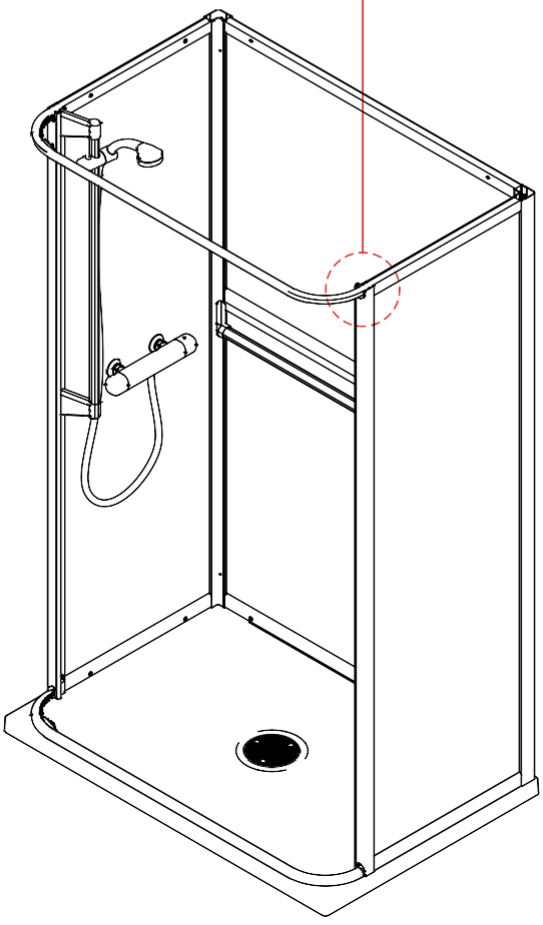

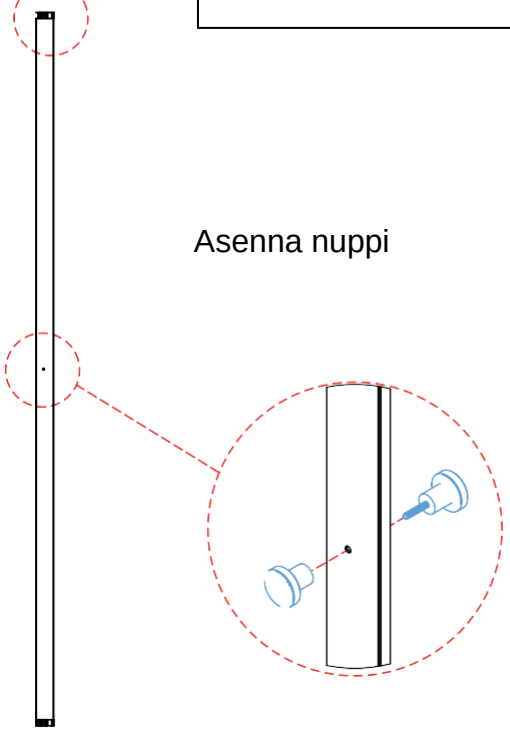

Asenna nuppi









HUOM! Älä kiristä ruuveja liikaa.

Muovilista kulmatolpan uraan. Tarra ulospäin.

Suihkuverhon alumiininen reunalista kiinnitetään pienten muovilistojen avulla kelkkoihin.

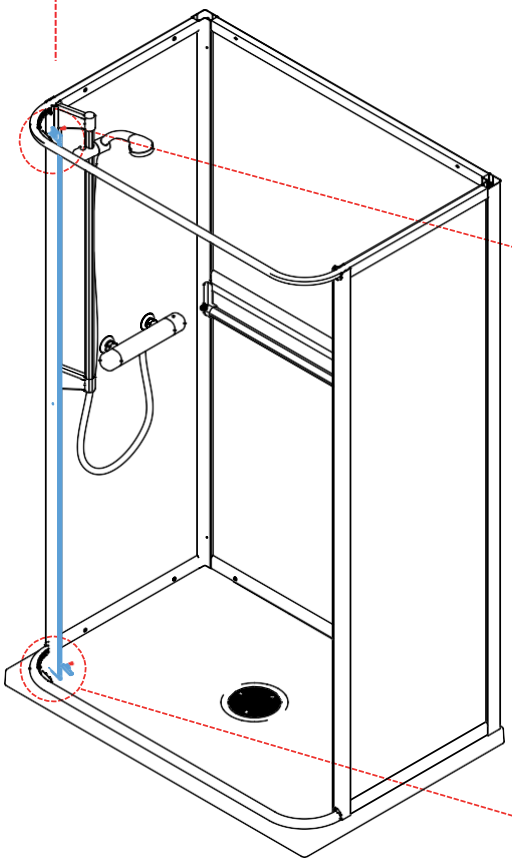

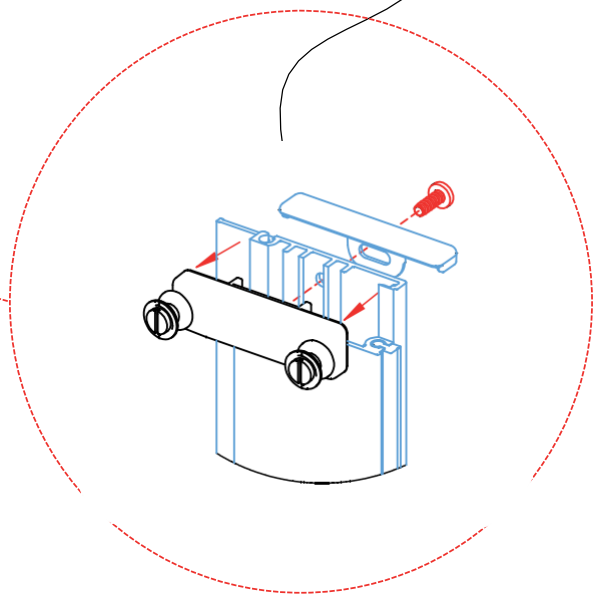

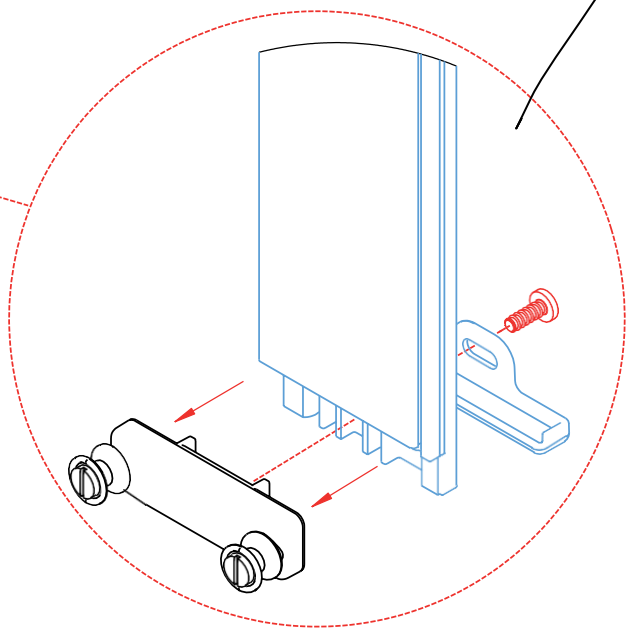

1x



Verho

Kiinnitä suihkuverhon napit ylhäältä ja alhaalta. Kiinnitä seuraavaksi suihkuverho sivutarroilla.

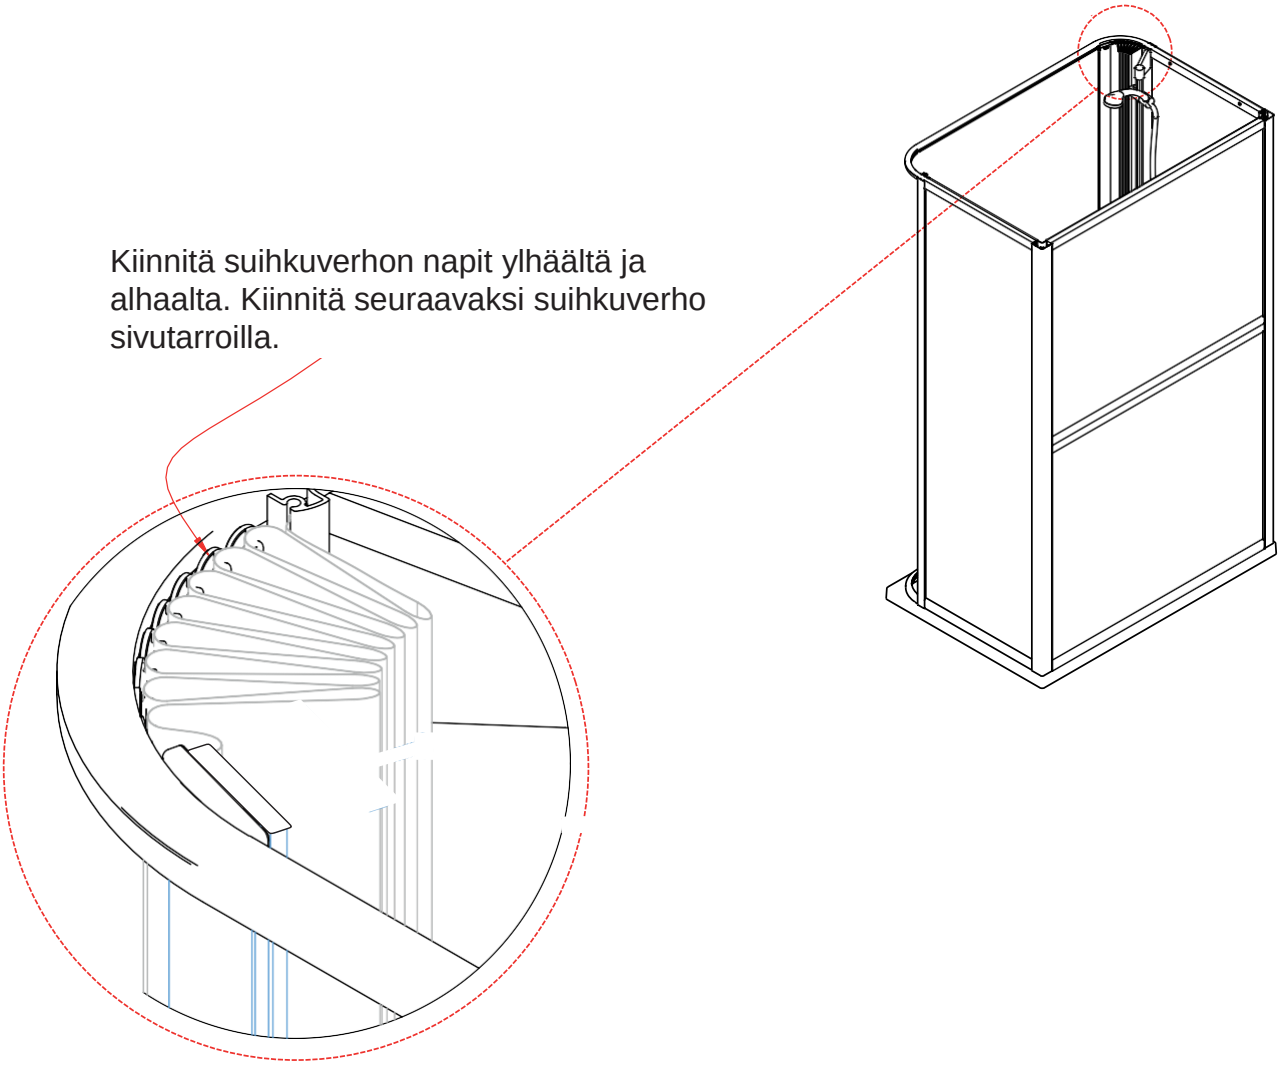

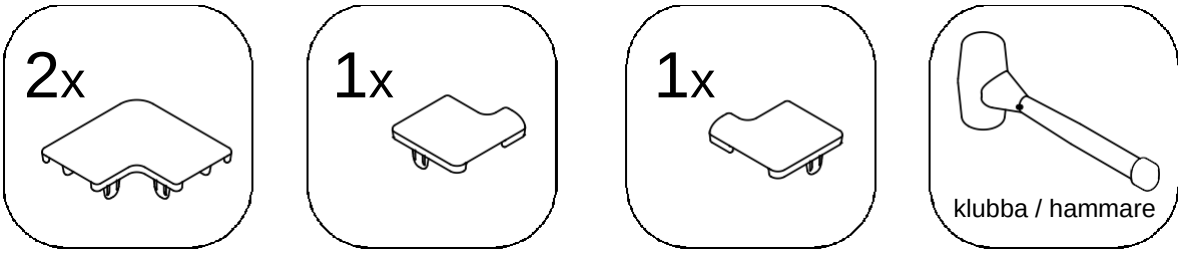

Asenna muovisuojukset

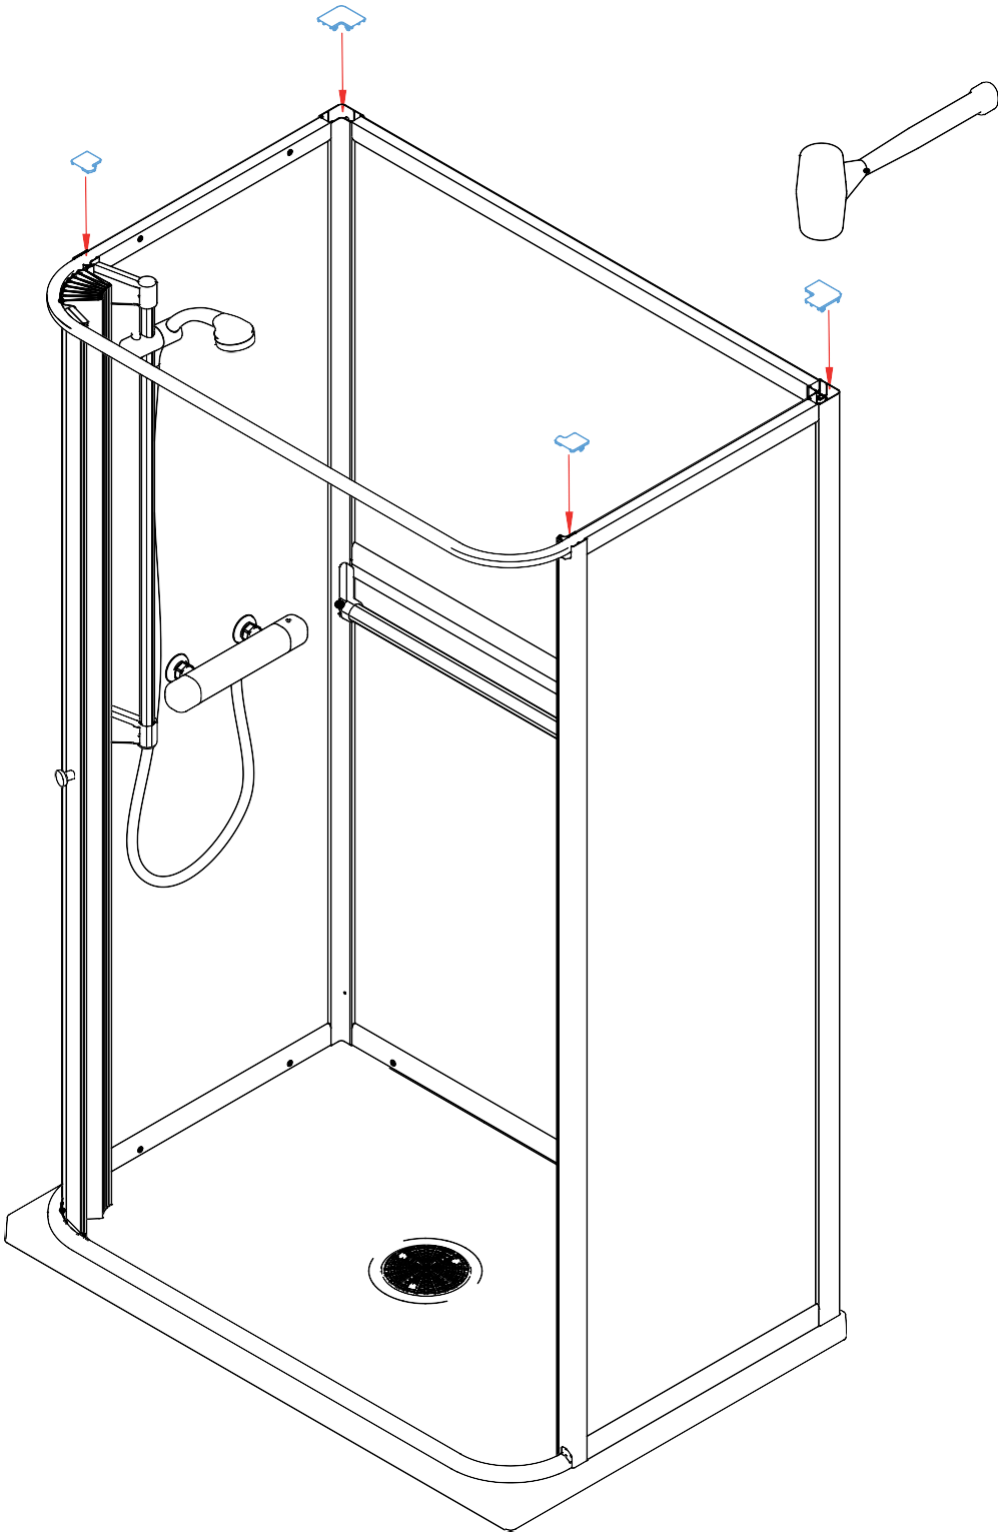

PRESTANDADEKLARATION

Valmistaja:

Moveum AB Box 470

791 16 Falun

Tuote:

Duschkabin Design Line

Art.nr:

C120-xxxx - C122-xxxx

Säännöstö johon viitataan

Tuoteryhmä:	Suihkuseinät		
Käyttötarkoitus:	Henkilökohtainen hygienia		
Standardit:	EN 14428:2005+A 1:2008		
Tutkittu ominaisuus		***Lukema***	***Päätös***
Puhdistettavuus		42	hyväksytty
Iskunkestävyys / hajoaminen		43	hyväksytty
Kestävyys		44	hyväksytty

Tuoteryhmä:	Suihkualtaat luokka 1, kotitalouskäyttöön		
Käyttötarkoitus:	Henkilökohtainen hygienia		
Standardit:	EN 14527:2006+A 1:2010		
Tutkittu ominaisuus		***Lukema***	***Päätös***
Puhdistettavuus		52	Hyväksytty
Kestävyys		53	Hyväksytty

Järjestelmä rakennustuotteen suorituskyvyn arvioimiseksi ja jatkuvaan seurantaan

System 4 enligt appendix ZA.2 i EN 14428:2005+A 1:2008 ja EN 14527:2006+A 1:2010

Tämä suoritusilmoitus on annettu asetuksen (EU) N: o. 305/2011
edellä mainitun valmistajan harkinnan mukaan.

Falun, 2018-05-08

Moveum AB

Stefan Andersson
VD

Malli / (LxS mm)	**805x805**	**905x905**	**1005x705**	**1005x805**	**1005x905**
RSK-numero	7370982	7370983	7370984	7370985	7370986
Korkeus	1950mm*				
Lattian korkeus	45mm ±2mm				
Sisämitta (K*L*S)	1900x730x730mm	1900x830x830mm	1900x930x630mm	1900x930x730mm	1900x930x830mm
Poistoputki	Ovaali putki, 13,8cm², vastaa ca Ø42mm				
Sekoittajan reiät	150 - 160 c/c				
Sekoittajan korkeus (inv.)	950mm				
Suihkusetti	Suihkutanko valkoinen Ø25mm, käsisuihku kromi antikalkki, 2m letku metalli kromi, suihkunpidin kromi				
Profiilit	Alumiini 6060 T66, RAL9003				
Seinät	Karkaistu lasi 4mm, standardi **EN12150**				
Verho	100% polyester, antistaattinen, venymätön, kiinnitysnapit nikkelivapaa messinki				
Tukikaiteet	Vaakatasossa Ø30mm takaseinällä ja sivuseinällä, pystyssä Ø25mm suihkutankona				
Veden poisto	Max 14 litra/min, kovemmalle veden tulolle asennetaan kuristin suihkuletkun ja hanan väliin				
Max käyttäjän paino	150kg**				
Kokonaispaino	64kg	73kg	65kg	71kg	75kg

* lopullinen korkeus riippuu jalkojen säädöstä

** Käyttäjän ollessa yli 120 kg, extra tukijalka on tilattavissa suihkukaapin pohjaan

Malli / (LxS mm)	**1205x705**	**1205x805**	**1205x905**	**1405x705**	**1405x805**	**1405x905**
RSK-numero	7370987	7370988	7370989	7370990	7370991	7370992
Korkeus	1950mm*					
Lattian korkeus	45mm ±2mm					
Sisämitta (K*L*S)	1900x1130x630mm	1900x1130x730mm	1900x1130x830mm	1900x1330x630mm	1900x1330x730mm	1900x1330x830mm
Poistoputki	Ovaali putki, 13,8cm², vastaa ca Ø42mm					
Sekoittajan reiät	150 - 160 c/c					
Sekoittajan korkeus (inv.)	950mm					
Suihkusetti	Suihkutanko valkoinen Ø25mm, käsisuihku kromi antikalkki, 2m letku metalli kromi, suihkunpidin kromi					
Profiilit	Alumiini 6060 T66, RAL9003					
Seinät	Karkaistu lasi 4mm, standardi EN12150					
Verho	100% polyester, antistaattinen, venymätön, kiinnitysnapit nikkelivapaa messinki					
Tukikaiteet	Vaakatasossa Ø30mm takaseinällä ja sivuseinällä, pystyssä Ø25mm suihkutankona					
Veden poisto	Max 14 litra/min, kovemmalle veden tulolle asennetaan kuristin suihkuletkun ja hanan väliin					
Max käyttäjän paino	150kg**					
Kokonaispaino	73kg	79kg	83kg	79kg	84kg	89kg

* lopullinen korkeus riippuu jalkojen säädöstä

** Käyttäjän ollessa yli 120 kg, extra tukijalka on tilattavissa suihkukaapin pohjaan

Pakkauslista

Kolli 1(pohja)	Artikkelit	kpl
	Suihkukaapin pohja	1
	Verhotanko	1
	Tukikahva 25 mm, suihkusetti, poistovesiputket	1
	Tukikahva 30 mm	1
	Asennustarvikkeet	1
	Suihkuverho	1

Kolli 2	Artikkelit	kpl
	Sivuseinä	1
	Suihkuverhon alumiininen reunalista	1
	Velcro kiinnitystarrat suihkuverholle	2

Kolli 3	Artikkelit	kpl
	Sivuseinä	1

Kolli 4	Artikkelit	kpl
	Takaseinä (alaosa)	1

Kolli 5	Artikkelit	kpl
	Takaseinä (1205 ja 1405 leveät kaapit)	(1)

maahantuoja:

KORPINEN

Väinö Korpinen Oy,
Kalkkipellontie 6,
FI-02650 Espoo
Tel. +358 9 5491 4400
korpinen@korpinen.com

moveum

Moveum AB utvecklar och tillhandahåller lösningar för människor med särskilda behov.
Våra produkter bidrar till en bättre vardag genom ökad tillgänglighet och trygghet.

Moveum AB är anslutet till:

fti FÖRPACKNINGS & TIDNINGS INSAMLINGEN